


Avantajele paratrăsnetelor Ingesco

- asigură o arie foarte mare de protecție având o eficacitate ridicată
- nu afectează arhitectura și hidroizolația construcției
- are continuitate electrică permanentă de la vârf până la pământ
- poate asigura protecția mai multor clădiri sau a spațiilor deschise, cu un singur dispozitiv
- reducerea costurilor de execuție
- simplificarea realizării prizei de pământ
- reducerea semnificativă a numărului de coborâri până la pământ
- se produce în 9 variante, asigurându-se cel mai bun preț – performanță în funcție de aplicație

PARATRĂSNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE

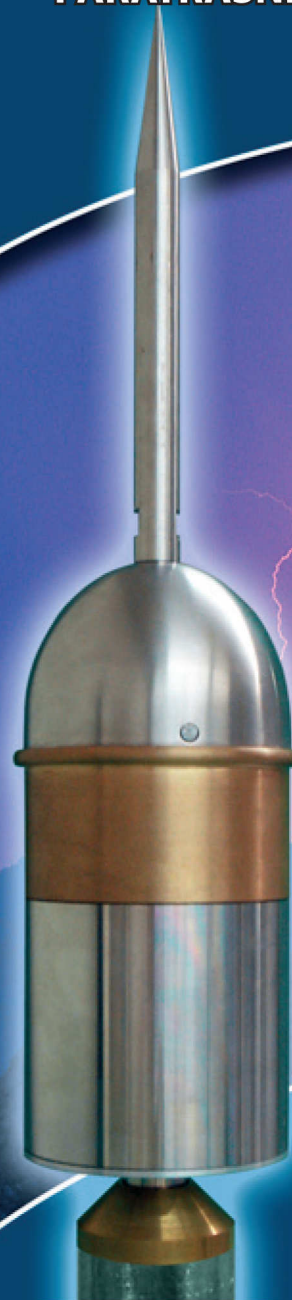

INGESCO PDC-E

PARATRĂSNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE

De ce ai nevoie de paratrăsnet?

Pentru că în orice moment, sunt 1800 de furtuni electrice active în lume, care produc 100 de descărcări pe secundă, adică peste 8.000.000 de descărcări pe zi. Loviturile de trasnet provoacă numeroase victime, incendii, explozii și pagube materiale importante.

CARACTERISTICILE PARATRĂSNETULUI INGESCO PDC-E

Ingesco PDC-E este modelul de bază al unei game largi de paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare, de înaltă calitate și cu un preț competitiv. Paratrăsnetul PDC-E este rezultatul experienței îndelungate în cercetarea, proiectarea și testarea dispozitivelor de amorsare. Datorită acestor cunoștințe, astăzi suntem capabili să producem sisteme de protecție care oferă mai multă precizie și fiabilitate, fiind în același timp mai rezistente la loviturile de trasnet.

RAZA DE PROTECȚIE

| | PDC-E 15 | PDC-E 30 | PDC-E45 | PDC-E 60 |
|-----------|----------|----------|---------|----------|
| Nivel 1 | 35m | 50m | 65m | 80m |
| Nivel 2 | 43m | 59m | 74m | 89m |
| Nivel 3 | 54m | 70m | 86m | 102m |
| nivelul 4 | 63m | 80m | 97m | 113m |

Pentru h=20m

CARACTERISTICI TEHNICE

| | VÂRF | CAPTATOR |
|----------|----------------|----------|
| LUNGIME | 186 mm | 184 mm |
| DIAMETRU | 15 mm | 91 mm |
| GREUTATE | 2,4 kg (Total) | |

